

Sumideros con tapa de rejilla / tramex

Sumideros sifónicos de cazoleta cilíndrica y parte vista cuadrada fabricados en acero inoxidable AISI-304 con un acabado pulido por chorro de arena.

Todos ellos disponen de un sistema sifónico para evitar olores y de un filtro de cestillo amovible para facilitar su limpieza (a excepción de algún modelo en el que no se puede incluir por razones técnicas).

La tapa de estos modelos es en rejilla/tramex de acero inoxidable con pletina de 25x3mm (30x3mm en el modelo IEPGR052) y malla de 22x22mm.

4 PRODUCTOS DISPONIBLES



Sumidero 250x250mm

REF: LEPCR025


A (en mm):	250
B (en mm):	250
C (en mm):	215
ØD (en mm):	80
E (en mm):	60
Capacidad de carga puntal (en kg):	710
Capacidad de carga distribuida (en kg):	1250
Capacidad de desagüe (en l/min):	80



Sumidero 300x300mm

REF: LEPCR031

A (en mm):	300
B (en mm):	250
C (en mm):	215
ØD (en mm):	110,6
E (en mm):	60
Capacidad de carga puntal (en kg):	520
Capacidad de carga distribuida (en kg):	880
Capacidad de desagüe (en l/min):	130

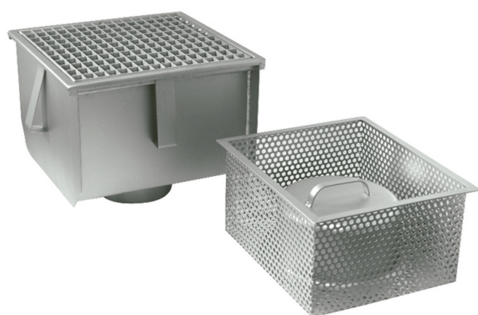

Sumidero 400x400mm

REF: LEPCR041

A (en mm):	400
B (en mm):	250
C (en mm):	365
ØD (en mm):	154
E (en mm):	60



Sumidero 500x500mm

REF: LEPCR052

A (en mm):	500
B (en mm):	250
C (en mm):	465
ØD (en mm):	219
E (en mm):	60



TEDHINOX RM, S.L.
Camino de Villaviciosa, 31
28600 Navalcarnero (Madrid)
Tel: (+34) 91 811 46 11
Fax: (+34) 91 811 46 19
tedhinox.com

Capacidad de carga puntal (en kg):	340
Capacidad de carga distribuida (en kg):	550
Capacidad de desagüe (en l/min):	220

Capacidad de carga puntal (en kg):	360
Capacidad de carga distribuida (en kg):	580
Capacidad de desagüe (en l/min):	270
