



Sumideros telescópicos

Sumideros sifónicos de cazoleta cilíndrica y parte vista cuadrada fabricados en acero inoxidable AISI-304 con un acabado pulido por chorro de arena.

Todos ellos disponen de un sistema sifónico para evitar olores y de un filtro de cestillo amovible para facilitar su limpieza (a excepción de algún modelo en el que no se puede incluir por razones técnicas).

Estos modelos ofrecen además la posibilidad de variar la altura total para ajustarse al máximo a las necesidades de cada instalación. En los croquis, indicada con la cota B, se especifican el mínimo y máximo de dicha altura.


4 PRODUCTOS DISPONIBLES



Sumidero 100x100mm

REF: LEPO62T

A (en mm):	100
B (en mm):	variable
ØC (en mm):	90
ØD (en mm):	40
E (en mm):	33
Capacidad de carga puntal (en kg):	220
Capacidad de desagüe (en l/min):	12

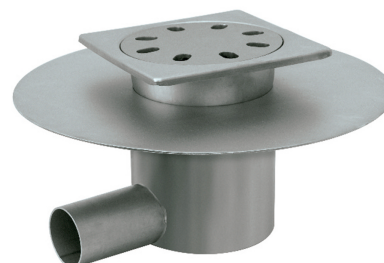

Sumidero 200x200mm

REF: LEPO02T

A (en mm):	200
B (en mm):	variable
ØC (en mm):	160
ØD (en mm):	63,5
E (en mm):	50
Capacidad de carga puntal (en kg):	850
Capacidad de carga distribuida (en kg):	4600
Capacidad de desagüe (en l/min):	46



Sumidero 300x300mm

REF: LEPO05T

A (en mm):	300
B (en mm):	variable
ØC (en mm):	220
ØD (en mm):	101,6 / 110
E (en mm):	60



Sumidero 300x300mm

REF: LEPO07T

A (en mm):	300
B (en mm):	variable
ØC (en mm):	250
ØD (en mm):	101,6 / 110
E (en mm):	60



TEDHINOX RM, S.L.
Camino de Villaviciosa, 31
28600 Navalcarnero (Madrid)
Tel: (+34) 91 811 46 11
Fax: (+34) 91 811 46 19
tedhinox.com

Capacidad de carga puntal (en kg):	850
Capacidad de carga distribuida (en kg):	6500
Capacidad de desagüe (en l/min):	130

Capacidad de carga puntal (en kg):	1600
Capacidad de carga distribuida (en kg):	16400
Capacidad de desagüe (en l/min):	130
