

Display Electrónico LED para Módulo de Cabecera [FN.SMR190SL.DE]

REF: FN.SMR190SL.DE

Características Técnicas:

Fabricadas en chapa prepintada con 0,55mm de epoxy blanco.

Aislamiento: poliuretano inyectado, 70mm, bajo GWP cero efecto ODP.

Clase climática: Cl.4 (+30°C máx. / 55% rH)

Evaporador impreso en el interior de la cámara.

Tapas correderas en cristal templado de 4mm con tratamiento refractario y bajo-emisivo.

Iluminación interior por LEDs.

Centralita de control electrónica y termómetro.

Compresores Danfoss.

Condensador helicoidal sin mantenimiento.

Desescarche automático por gas caliente cada 24h

Temperatura de trabajo: -16° a -26°C

Alimentación: 220-240V / I / 50Hz

Nivel sonoro: <76,9dB(A)

Refrigerante: R404a.

Accesorios incluidos: Divisorios, estantes, desagüe, bandeja recoge-agua.

9 PRODUCTOS DISPONIBLES



Módulo Cabecera [FN.SMR190SL.AD]

REF: FN.SMR190SL.AD

Dimensiones Totales (mm): 1940x870x810

Dimensiones Interiores (mm): 1760x710x610

Exposición (m2): 1,18

Capacidad (en lts): 480

Consumo (kW/24h): 8,9



Módulo Lineal 1700 [FN.SMR170SL.AD]

REF: FN.SMR170SL.AD

Dimensiones Totales (mm): 1700x870x950

Dimensiones Interiores (mm): 1560x710x745

Exposición (m2): 1,18

Capacidad (en lts): 450

Consumo (kW/24h): 9,2



Módulo Lineal 2200 [FN.SMR220SL.AD]

REF: FN.SMR220SL.AD

Dimensiones Totales (mm): 2200x870x950

Dimensiones Interiores (mm): 2060x710x745

Exposición (m2): 1,38

Capacidad (en lts): 615

Consumo (kW/24h): 10,9



Módulo Lineal 2500 [FN.SMR250SL.AD]

REF: FN.SMR250SL.AD


Dimensiones Totales (mm): 2500x870x950

Dimensiones Interiores (mm): 2360x710x745

Exposición (m2): 1,50


Capacidad (en lts): 883

Consumo (kW/24h): 11,2

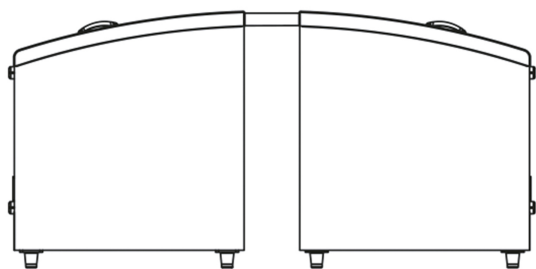


Kit Unión Lineal 1700 [FN.SMR170SL.KU]

REF: FN.SMR170SL.KU

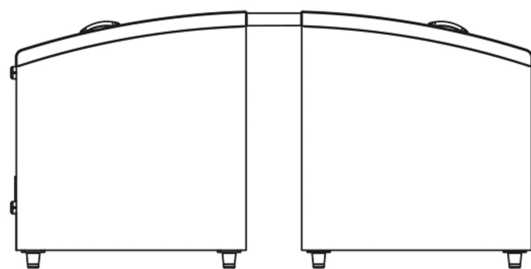

Kit Unión Lineal 2200 [FN.SMR220SL.KU]

REF: FN.SMR220SL.KU

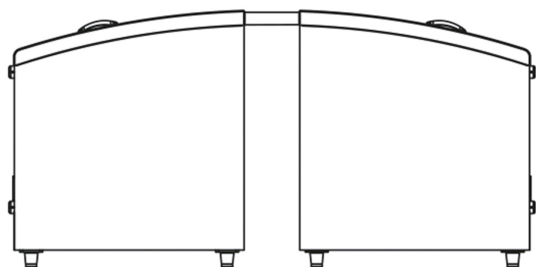

Kit Unión Lineal 2500 [FN.SMR250SL.KU]

REF: FN.SMR250SL.KU



Estructura porta-precios 2200

[FN.SMR220SL.PP]

REF: FN.SMR220SL.PP



Display Electrónico LED para Módulo de
Cabecera [FN.SMR190SL.DE]

REF: FN.SMR190SL.DE