


## Sumideros con tapa de rejilla tramex con salida horizontal

Sumideros sifónicos de cazoleta cilíndrica y parte vista cuadrada fabricados en acero inoxidable AISI-304 con un acabado pulido por chorro de arena.

Todos ellos disponen de un sistema sifónico para evitar olores y de un filtro de cestillo amovible para facilitar su limpieza (a excepción de algún modelo en el que no se puede incluir por razones técnicas).

La tapa de estos modelos es en rejilla/tramex en acero inoxidable con pletina de 25x3mm (30x3mm en el modelo IEPGR052) y malla de 22x22mm Salida del desagüe en horizontal para reducir la altura total del sumidero (indicada con la cota B).


#### 4 PRODUCTOS DISPONIBLES

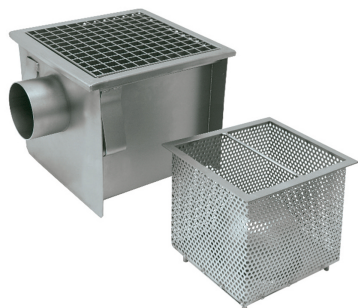

Sumidero 250x250mm

REF: LEPCR025H


A (en mm):	250
B (en mm):	250
C (en mm):	215
ØD (en mm):	80
E (en mm):	60
Capacidad de carga. Huella rueda 80x80 (en kg):	710
Capacidad de carga. Huella rueda 120x120 (en kg):	1250
Capacidad de desagüe (en l/min):	80

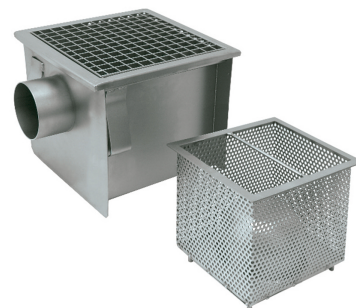

Sumidero 300x300mm

REF: LEPCR031H


A (en mm):	300
B (en mm):	250
C (en mm):	265
ØD (en mm):	110,6
E (en mm):	60
Capacidad de carga. Huella rueda 80x80 (en kg):	520
Capacidad de carga. Huella rueda 120x120 (en kg):	880
Capacidad de desagüe (en l/min):	130

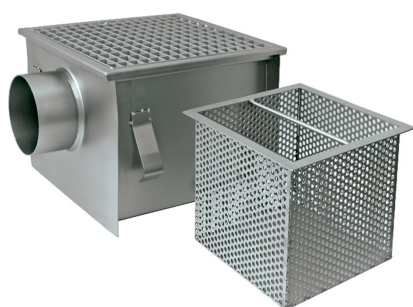

Sumidero 400x400mm

REF: LEPCR041H

A (en mm):	400
B (en mm):	350
C (en mm):	365
ØD (en mm):	154
E (en mm):	60

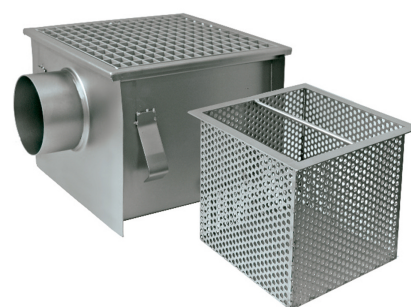

Sumidero 500x500mm

REF: LEPCR052H

A (en mm):	500
B (en mm):	450
C (en mm):	465
ØD (en mm):	219
E (en mm):	60



TEDHINOX RM, S.L.  
Camino de Villaviciosa, 31  
28600 Navalcarnero (Madrid)  
Tel: (+34) 91 811 46 11  
Fax: (+34) 91 811 46 19  
tedhinox.com

---

Capacidad de carga. Huella  
rueda 80x80 (en kg): 340

---

Capacidad de carga. Huella  
rueda 120x120 (en kg): 550

---

Capacidad de desagüe (en  
l/min): 220

---

---

Capacidad de carga. Huella  
rueda 80x80 (en kg): 360

---

Capacidad de carga. Huella  
rueda 120x120 (en kg): 580

---

Capacidad de desagüe (en  
l/min): 270

---